


C/DC - Открытые водяные бани с пластиковой ванной

Прочные цельнолитые пластиковые ванны устойчивы к воздействию температуры в диапазоне от 0 до 100 °С. В сочетании с погружными термостатами серии C10 и DC10 представляют собой открытые циркуляционные бани, использующие в качестве теплоносителя воду. Бани оборудованы крепежными мостиками для установки и крепления погружных циркуляционных термостатов. Ряд принадлежностей упрощает адаптацию прибора для различных практических приложений.

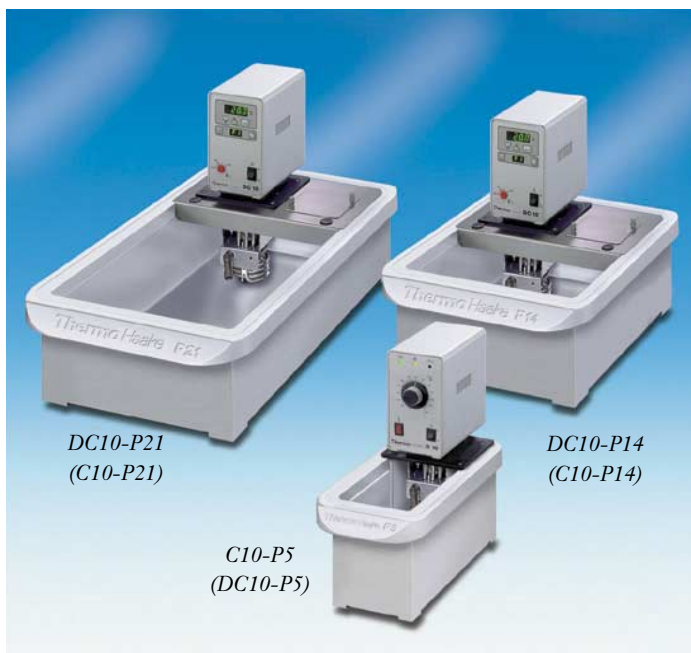

Поставляются с :

Направляющий патрубок
Контрольный стеклянный термометр (0 - 100°C) со шкалой 0.5 °С. (для моделей C10)

По заказу Order-No.

Змеевик для охлаждения проточной водой **333-0589**
Для охлаждения ванн P14 и P21 может быть использован погружной охладитель EK20

По заказу Order-No.


Узел для внешней циркуляции **333-0586**
Регулируемая по высоте платформа для C/DC10-P14 **333-0583**
Регулируемая по высоте платформа для C/DC10-P21 **333-0582**
Пластиковые шарики в качестве плавающей крышки (выше 60 °С) **827-0310**

По заказу Order-No.


Крышка для P5 **333-0618**
Крышка для P14 **333-0619**
Крышка для P21 **333-0620**
Кассета для 18 пробирок диаметром 16 мм для P5 (2 шт.) **333-0500**
для 26 Ерпендорф-пробирок диаметром 10 мм **333-0501**
для 6 Falcon-пробирок диаметром 30 мм **333-0502**

По заказу Order-No.


Кассетодержатель без кассет (1 шт. для P14; 2 шт. для P21) **333-0129**




Кассеты для пробирок: 86 x 10 мм **333-0130**




46 x 16 мм **333-0131**



23 x 25 мм **333-0132**



без отверстий **333-0151**



Пластиковые вставки для пробирок
16 - 3..10 мм, (50 шт.) **333-0134**
23 to 6..17 мм, (25 шт.) **333-0135**



Технические характеристики DIN 58966		C10-P5	DC10-P5	C10-P14	DC10-P14	C10-P21	DC10-P21
Температурный диапазон	°С	25..100	25..100	22..100	22..100	22..100	22..100
	со змеевиком	°С	20..100	20..100	20..100	20..100	20..100
	с холодильной машиной	°С	0..100	0..100	0..100	0..100	0..100
Точность	+/-К	0.04	0.02	0.04	0.02	0.04	0.02
Мощность нагревателя 230/115В	kW	1.5/1.0	2.0/1.2	1.5/1.0	2.0/1.2	1.5/1.0	2.0/1.2
Насос: давление/макс. расход	mbar / L/min	300/17	300/17	300/17	300/17	300/17	300/17
Проём ванны/глубина: W x L x D	cm	13 x 17 x 16	13 x 17 x 16	30 x 19x 16	30 x 19x 16	30 x 38 x 16	30 x 38 x 16
Объем ванны	L	3..5	3..5	8..14	8..14	13..21	13..21
Габариты: W x L x H	cm	16 x 33 x 36	16 x 33 x 36	33 x 38x 36	33 x 38 x 36	33 x 54 x 36	33 x 54 x 36
Масса	kg	4.8	5.0	6.0	6.2	6.3	6.5
Потребляемая мощность 230/115В	VA	1550/1050	2050/1250	1550/1050	2050/1250	1050/1050	2050/1250
Order-No. for 230V / 50..60Hz for 115V / 60Hz		425-1821	426-1821	425-1831	426-1831	425-1841	426-1841
		425-1822	426-1822	425-1832	426-1832	425-1842	426-1842
Star rating		★	★★	★	★★	★	★★